


Bostad med ett uttag

1 DATOR

Anslut din dator i bredbandsuttaget. Alternativt köper du en switch/router/trådlöst nätverk för att kunna använda fler datorer.


Bredbandsuttag

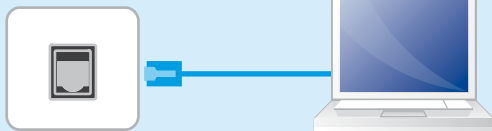

1 DATOR + 1 TELEFON

Om du beställer telefoni och bredband via stadsnätet ansluter du din utrustning via en telefonidosa som du får från leverantören. Telefonidosan har två utgångar och fungerar som en miniswitch.


Bredbandsuttag

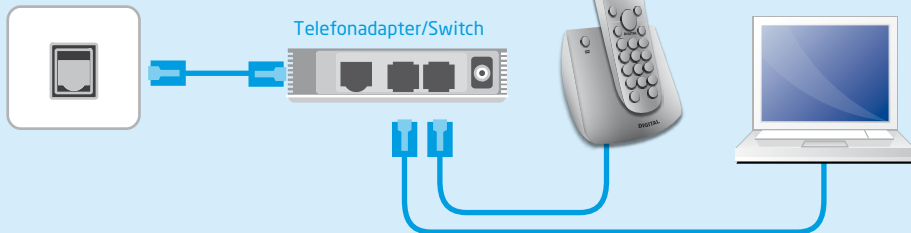

1 DATOR + 1 TELEFON + 1 TV

Beställer du tv tjänst för du en switch hemskickad till dig. Anslut switchen i bredbandsuttaget och koppla sedan in din utrustning i switchen.

Bredbandsuttag

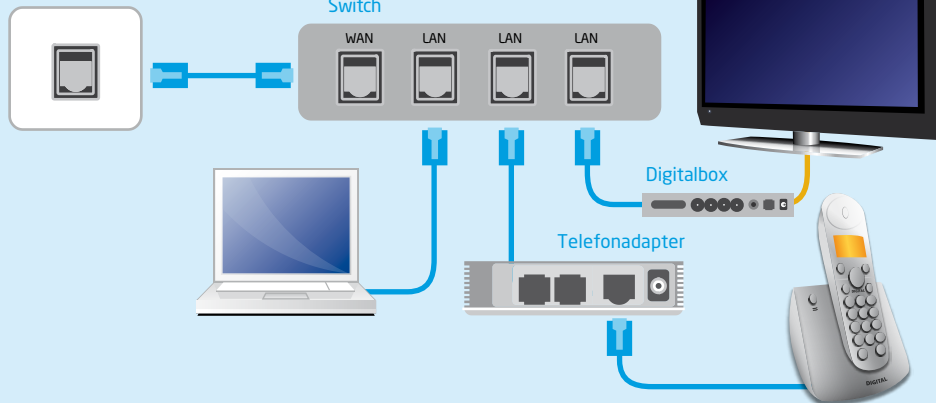


Övriga kopplingsvarianter

Här hittar du instruktioner för olika varianter på installation utöver "Bostad med ett uttag". Illustrationen och bilden avser hur det ser ut i en villa med fiberomvandlare (4 uttag), switch (som skickas hem när man beställer TV-tjänst) och spridningsnät (2 uttag i bostaden). Övriga varianter beskrivs endast med text.



- A** Villa med fiberomvandlare, switch och spridningsnät: Koppla in din utrustning enligt illustrationen. På bilden döljs fiberomvandlaren av switchen. Ytterligare utrustning/trådlös router kan kopplas in mot de lediga uttagen i switchen.

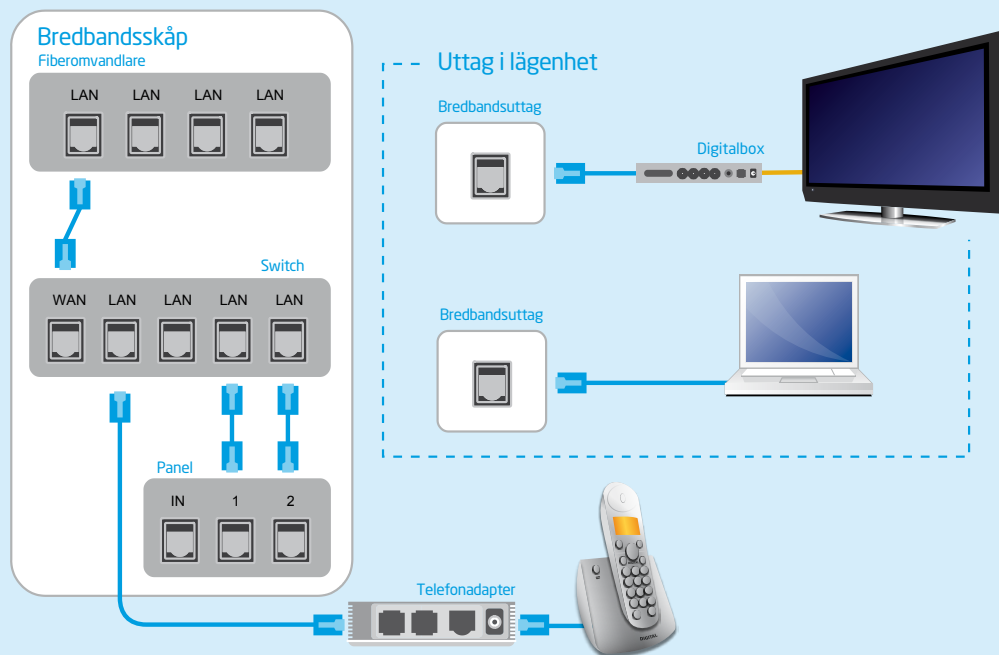

- B** Som A men utan spridningsnät (villor): Koppla utrustningen direkt mot switchens LAN uttag.
C Som A med utan fiberomvandlare (lägenheter): Koppla en nätverkskabel mellan IN uttaget i panelen och WAN uttaget på switchen. I övrigt enligt illustrationen ovan.

*OBS! Har du ingen switch kopplar du in utrustning/spridningsnätet mot fiberomvandlarens LAN uttag.
Har du TV tjänst ska du alltid koppla all utrustning mot switchen.*

- D** Lägenhet med spridningsnät men utan fiberomvandlare: Aktivera lägenhetsuttagen genom att koppla en kabel mellan IN och valfritt uttag (1 – 2) i panelen. Du ansluter sedan din utrustning till ett aktivt uttag i lägenheten. Behöver du fler uttag ansluter du en switch eller router och sedan din utrustning till denna.